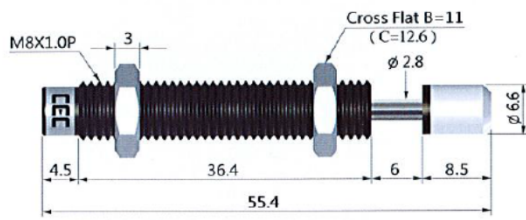
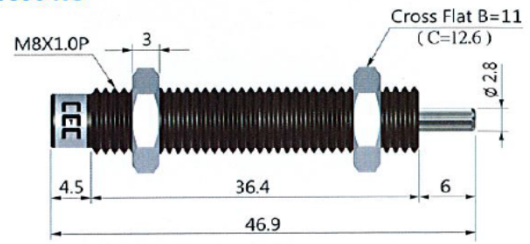
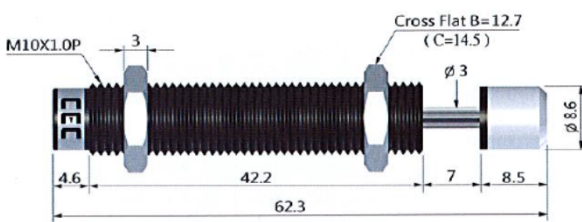
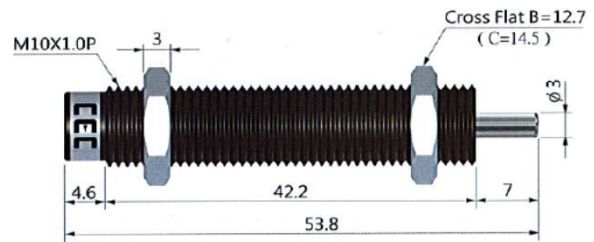
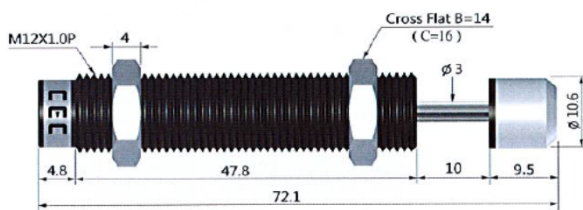
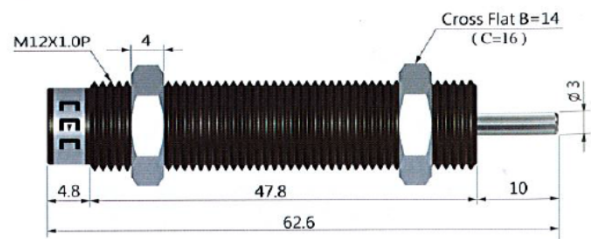


**S0806****S0806-NC**

型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
S 0806	M8 x 1.0	6	2.6	0.6 ~ 33	3	6,240	2.5 ~ 5.8	-10 ~ 70

**S1007****S1007-NC**


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
S 1007	M10 x 1.0	7	5	1.1 ~ 63	3	12,000	3.7 ~ 7	-10 ~ 70

**S1210****S1210-NC**


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
S 1210	M12 x 1.0	10	10	2.2 ~ 80	3	24,000	4 ~ 9	-10 ~ 70



S1412

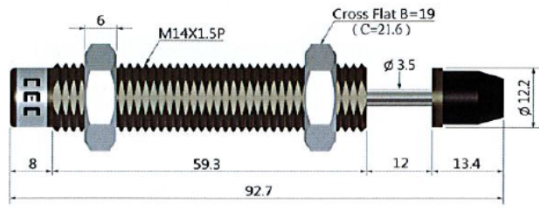


S1412-NC

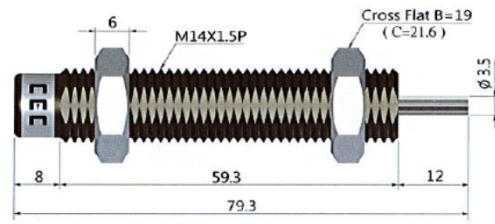


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
S 1412	M14 x 1.5	12	18	4 ~ 144	3	32,400	6.1 ~ 14	-10 ~ 70



S2015

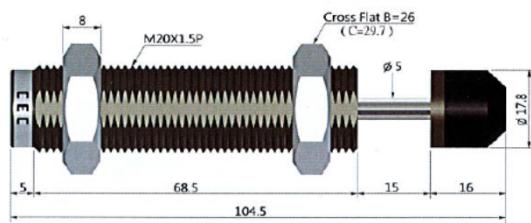


S2015-NC

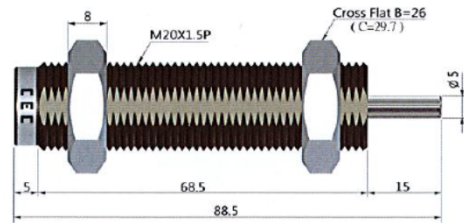


型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
S 2015	M20 x 1.5	15	46	10.2 ~ 368	3	55,200	9.8 ~ 20	-10 ~ 70





S2525

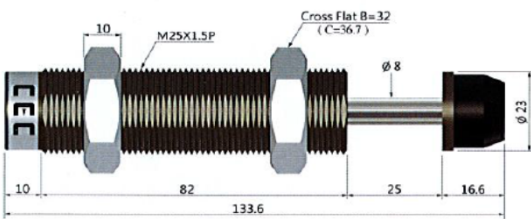

S2525-NC

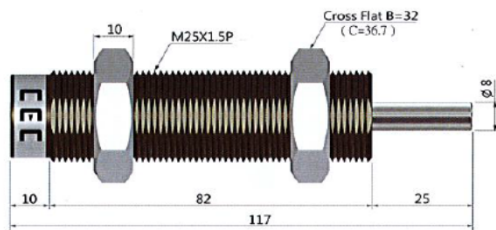

型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
S 2525	M25 x 1.5	25	78	17 ~ 624	3	70,200	8.2 ~ 28	-10 ~ 70

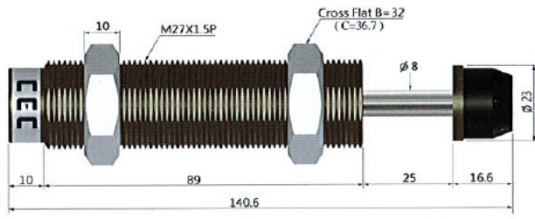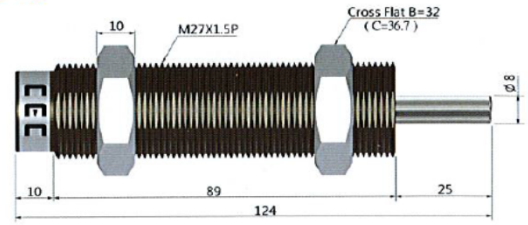**S2725****S2725-NC**

型號 MODEL	螺牙 THREAD	行程 STROKE mm	最大吸收能量 MAX NM PER CYCLE (NM)	有效重量值 EFFECTIVE MAX WE (KG)	容許速度 MAX IMPACT SPEED (M/S)	每小時吸收能量 MAX NM PER HOUR (NM)	復歸彈力 RETURN FORCE N	操作溫度 OPERATING TEMP °C
S 2725	M27 x 1.5	25	90	20 ~ 720	3	81,000	8.2 ~ 28	-10 ~ 70