


RSC-1700M

- Motorized type pressure control
- Pressure display to improve the film quality
- Top Roll Heat Assist up to 60°C
- Fast speed up to 18m/min
- High Grade Silicon Rollers

- 電動壓力控制
- 壓力顯示，提高覆膜質量
- 膠輥加熱輔助系統，最高溫度60°C
- 最快速度可達18m / min
- 高檔矽膠輥子

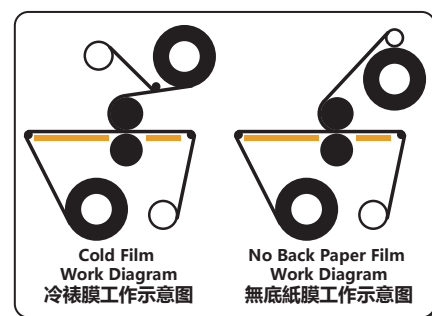

Max laminating width	最大覆膜寬度	1520mm
Film thickness	覆膜厚度	25~500mic (1~20 mil)
Max laminating speed	最大覆膜速度	18m/min
Max temperature control	溫度控制	20~80°C
Mounting thickness	膠輥上升高度	35mm
Roller diameter	膠輥直徑	Ø130
Max film diameter	最大掛膜直徑	Ø150



ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.



ROYAL SOVEREIGN QINGDAO INC.

Since 1986, Royal Sovereign has been delivering quality and innovative solutions to our customers. Royal Sovereign has a diversified product portfolio consisting of four categories: cash management solutions, office products, home appliances and graphic finishing solutions.

We support our customers from both our factory located in Qingdao, China and our international headquarters located in Rockleigh, New Jersey, USA. For better support our customers needs, Royal Sovereign has also partnered with key assembly facilities located in southern China for 3rd party contract manufacturing of selected Royal Sovereign proprietary products.

Royal Sovereign has a strong R&D development China team and has more than 90 patents globally. Trust Royal Sovereign for all your cash management, office, home appliance and graphic finishing solution needs.

Because our products are subject to continuous improvement, Royal Sovereign reserves the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation.

ROYAL SOVEREIGN QINGDAO INC.
Xia Zhuang Street, Liu Jia Xiao Shui Village
Cheng Yang District, Qingdao-city, Shandong, China
T: 0086-532-8965-7860 F: 0086-532-8482-8215
Email: sales@royalsovereign.com

青島皇冠電子有限公司
中國山東省青島市城陽區夏莊街道劉家小水村
電話: 0086-532-8965-7860
傳真: 0086-532-8482-8215
Email: sales@royalsovereign.com

www.royalsovereign.com







WIDE FORMAT LAMINATOR RSC SERIES 寬幅覆膜機 RSC 系列

www.royalsovereign.com

RSC-1700M

- Motorized type 電動提升
- Pressure display 壓力顯示
- Temperature display 溫度顯示
- No backing paper-film 無底紙膜

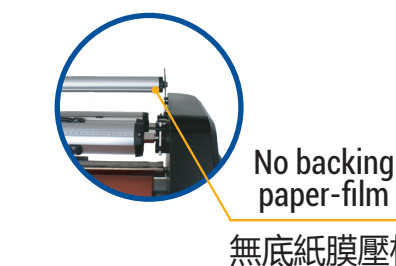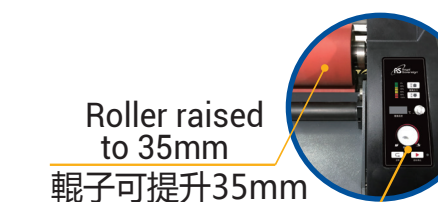

RSC-1700E

- Crank type
手動提升
- Temperature control (2 step)
溫度調節 (兩檔)
- No backing paper-film
無底紙膜

- Crank type pressure control
- Top Roll Heat Assist up to 60°C
- Fast speed up to 18m/min
- High Grade Silicon Rollers

- 手動壓力控制
- 膠輥加熱輔助系統，最高溫度60°C
- 最快速度可達18m / min
- 高檔矽膠輥子



RSC-1700EM

- Motirized type
電動提升
- Temperature control (2 step)
溫度調節 (兩檔)
- No backing paper-film
無底紙膜

- Motorized type pressure control
- Top Roll Heat Assist up to 60°C
- Fast speed up to 18m/min
- High Grade Silicon Rollers

- 電動壓力控制
- 壓力顯示，提高覆膜質量
- 膠輥加熱輔助系統，最高溫度60°C
- 最快速度可達18m / min
- 高檔矽膠輥子



RSC-1700Q

- Pneumatic type
氣動提升
- Temperature display
溫度顯示
- No backing paper-film
無底紙膜

- Pneumatic type pressure control
- Top Roll Heat Assist up to 80°C
- Fast speed up to 18m/min
- High Grade Silicon Rollers

- 氣動壓力控制
- 膠輥加熱輔助系統，最高溫度60°C
- 最快速度可達18m / min
- 高檔矽膠輥子



RSC-1700H

- Pneumatic type
氣動提升
- Speed up to 30m/min
速度可達30m/min
- Temperature display
溫度顯示
- No backing paper-film
無底紙膜

- Pneumatic type pressure control
- Top Roll Heat Assist up to 80°C
- Fast speed up to 30m/min
- High Grade Silicon Rollers

- 氣動壓力控制覆膜機
- 膠輥加熱輔助系統，最高溫度80°C
- 最快速度可達30m / min
- 高檔矽膠輥子



Max laminating width	最大覆膜寬度	1520mm
Film thickness	覆膜厚度	25~500mic (1~20 mil)
Max laminating speed	最大覆膜速度	18m/min
Max temperature control	溫度控制	40°C/60°C
Mounting thickness	膠輥上升高度	35mm
Roller diameter	膠輥直徑	Ø130
Max film diameter	最大掛膜直徑	Ø150

Max laminating width	最大覆膜寬度	1520mm
Film thickness	覆膜厚度	25~500mic (1~20 mil)
Max laminating speed	最大覆膜速度	18m/min
Max temperature control	溫度控制	40°C/60°C
Mounting thickness	膠輥上升高度	35mm
Roller diameter	膠輥直徑	Ø130
Max film diameter	最大掛膜直徑	Ø150

Max laminating width	最大覆膜寬度	1520mm
Film thickness	覆膜厚度	25~500mic (1~20 mil)
Max laminating speed	最大覆膜速度	18m/min
Max temperature control	溫度控制	20~80°C
Mounting thickness	膠輥上升高度	35mm
Roller diameter	膠輥直徑	Ø130
Max film diameter	最大掛膜直徑	Ø150

Max laminating width	最大覆膜寬度	1520mm
Film thickness	覆膜厚度	25~500mic (1~20 mil)
Max laminating speed	最大覆膜速度	30m/min
Max temperature control	溫度控制	20~80°C
Mounting thickness	膠輥上升高度	35mm
Roller diameter	膠輥直徑	Ø130
Max film diameter	最大掛膜直徑	Ø300