

SEE COLOURS IN EVERYTHING



## ECOLUX ECOGLOSS Gloss Paint

**ECOGLOSS** is based on long oil modified alkyd. It is a fungus resistant high gloss architectural paint that decorates and protects the interior and exterior of buildings. It has excellent coverage, good application and flow properties. With the proper primer and undercoat, EcoGloss will dry to an attractive smooth finish on wooden and metal substrates.

### Polished Gloss Finish

Ideal for timber, metal door and frame.



BEIGE 3019



PEARL WHITE 3026



OFF WHITE 3012



DOVE WHITE 3011



CREAM 3040



IVORY 3013



VALENTINE 3032



ASH GREY 3018



HONEY CREAM 3004




ARROW WOOD 3010



MANDARIN 3028



SAND MOTIF 3009

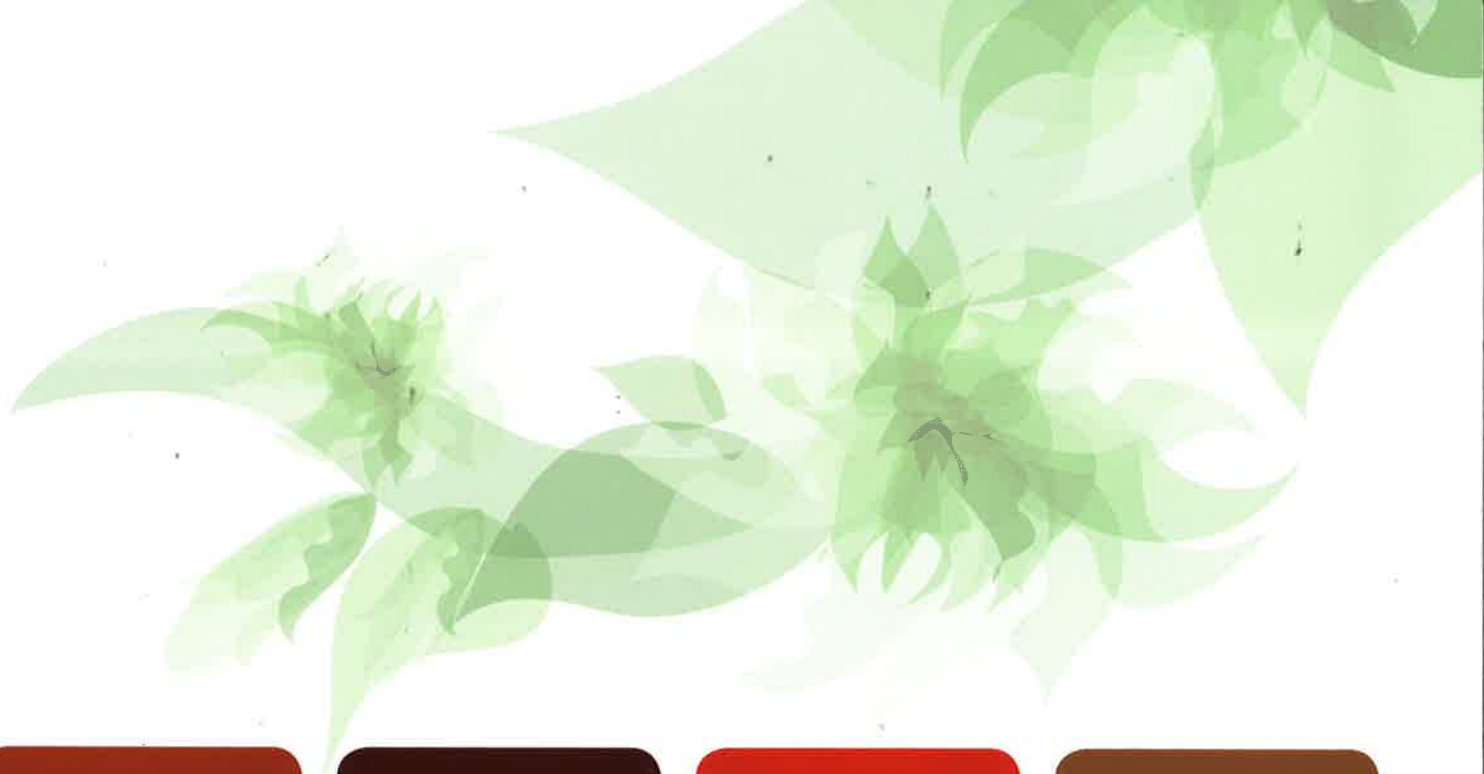

RUSSET

**3025**



HERITAGE RED

**3029**



SIGNAL RED

**3003**




GOLDEN BROWN

**3002**



PRIMROSE

**3027**



SURF GREEN

**3007**



VENUS

**3015**



PURPLE ROSE

**3030**



SUNFLOWER

**3005**




MIRAGE

**3008**



LAVENDER GREY

**3016**



LOVINGLY BLUE

**3031**



BRIGHT GOLD

**3006**



CRYSTAL MINT

**3021**



SLATE

**3017**



PARADISE BLUE

**3023**



ORANGE

**3014**



EMERALD

**3020**



PAPIER GREY

**3024**



WIRA BLUE

**3022**

# ECOLUX ECOGLOSS

## Gloss Paint

**ECOGLOSS** is a first grade alkyd fungicidal gloss paint for interior and exterior use. It is suitable for wood and metal substrates. All colours are light resisting and may be intermixed.

### **SURFACE PREPARATION**

Surfaces to be painted must be dry, clean and free from grease and rust.

### **PRIMER**

New and bare work must be primed with the appropriate primer.

### **THINNING**

Mineral turpentine or white spirit if needed.

### **APPLICATION**

**ECOGLOSS** should be stirred thoroughly before use and applied over a good hard drying undercoat such as **ECOCOAT**. **ECOGLOSS** is suitable for application by brush or spray.

### **DRYING TIME**

Approximately 8 hours.

### **NUMBER OF COATS**

For extra durability 2 coats may be applied.

### **COVERAGE**

Approximately 17 sq. metres per litre.

### **CLEANING UP**

Clean with mineral turpentine or white spirit immediately after use.

**ECOGLOSS** merupakan cat kilat anti fungus khas untuk permukaan kayu dan logam di dalam dan di luar. Semua warna adalah terdiri daripada cat tahan cahaya dan boleh dicampurkan di antara satu sama lain.

### **PERSEDIAAN PADA PERMUKAAN**

Permukaan dinding yang hendak dicat mestilah bersih, kering dan bebas daripada kesan minyak atau karat.

### **CAT ASAS**

Permukaan baru hendaklah disapukan dengan cat asas yang sesuai.

### **PENCAIRAN**

Pencairan dengan turpentine atau spirit putih (jika perlu).

### **PENGGUNAAN**

EcoGloss perlu dikacau sepenuhnya sebelum digunakan dan disapukan pada lapisan cat alas seperti **ECOCOAT** yang telah kering sepenuhnya. **ECOGLOSS** sesuai digunakan dengan berus atau semburan.

### **TEMPOH PENGERINGAN**

Anggaran 8 jam.

### **JUMLAH LAPISAN**

Untuk hasil yang tahan lama, sapukan sebanyak 2 lapisan.

### **KADAR LUAS PENGGUNAAN**

Anggaran 17 meter persegi seliter.

### **PEMBERSIHAN**

Bersihkan dengan turpentine atau spirit putih sebaik sahaja selepas digunakan.

**ECOGLOSS**是醇酸杀真菌剂光面漆，适用于室内及室外。它可用于木质及金属表面。所有的颜色都抗光并可互相混合。

### **表面处理**

涂髹的表面必须干燥，清洁并且无油脂以及无锈物。

### **底漆**

第一次的油漆工程前必须先打上一层合适的底漆。

### **稀释**

如有必要可使用矿物松节油或白火酒。

### **应用方式**

**ECOGLOSS**在使用之前必须搅拌均匀，然后涂抹在一层良好的干性防蚀涂层之上，例如是 **ECOCOAT** 的全能防蚀涂层。涂髹时可使用毛刷或喷射方式。

### **干透时间**

大约8小时。

### **涂髹层数**

若要达到额外的持久效果，需涂髹2层。

### **用量**

每公升大约可涂髹17平方公尺。

### **清洗**

使用后需即刻以矿物松节油或白火酒清洗。

### **Sales & Marketing Office:**

Level 3A-03A, Menara UAC, 12, Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara,  
47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: **03-7727 6697 / 03-7726 4009** | Fax: **03-7726 9299**

*Ecolux by Boustead Sissons Paints*