



スチール用ロールタップ
Thread Forming Taps for Steels
N-RZ (旧記号 R-S ST)
(Old symbol R-S ST)

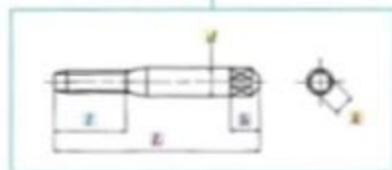

Type 1



Type 7

- めねじの種類：ユニファイねじ
- めねじの等級：2B
- タップの種類：盛上げタップ
- タップの等級：G級
- 油溝数：5/16・3/8=3, 7/16・1/2=4
- 食付き部の山数：P=4山(通り穴用)、B=2山(止り穴用)
- 表面処理：OX(酸化処理)

G7 は推奨等級

推奨等級は目安で被加工材や下穴径により変更下さい。

- Threads : For Unified Threads
- Class : 2B
- Flutes : Thread Forming Taps
- Tolerance Class : YAMAWA G Class
- Oil Grooves : 5/16・3/8=3, 7/16・1/2=4
- Chamfer Length : P=4P(For Through Hole), B=2P(For Blind Hole)
- Surface Treatment : Oxide

G Class : Recommended G Class

HSS-E

ユニファイねじ用 For Unified Threads

単位 Unit : mm

コードNo. Code No.	呼び Nominal Size	外径の基準寸法 Basic Major Dia.	等級 Class	食付き部の山数 Chamfer Length	L	l	d	k	h	△数 Lobe	形状 Type
NRZ7J050P	5/16 - 18 UNC	7.938	G7	P	70	18	6.1	5	8	6	6
NRZ7J050B				B							
NRZ7J054P	5/16 - 24 UNF	7.938	G7	P	70	18	6.1	5	8	6	6
NRZ7J054B				B							
NRZ7J069P	3/8 - 16 UNC	9.525	G7	P	75	21	7	5.5	8	6	6
NRZ7J069B				B							
NRZ8J069P	3/8 - 16 UNC	9.525	G8	P	75	21	7	5.5	8	6	6
NRZ8J069B				B							
NRZ7J084P	3/8 - 24 UNF	9.525	G7	P	75	21	7	5.5	8	6	6
NRZ7J084B				B							
NRZ8J084P	3/8 - 24 UNF	9.525	G8	P	75	21	7	5.5	8	6	6
NRZ8J084B				B							
NRZ8J070P	7/16 - 14 UNC	11.112	G8	P	80	22	8	6	9	8	6
NRZ8J070B				B							
NRZ8J074P	7/16 - 20 UNF	11.112	G8	P	80	22	8	6	9	8	6
NRZ8J074B				B							
NRZ8J089P	1/2 - 13 UNC	12.700	G8	P	85	25	9	7	10	8	6
NRZ8J089B				B							
NRZ8J094P	1/2 - 20 UNF	12.700	G8	P	85	25	9	7	10	8	6
NRZ8J094B				B							