



非鉄用ロールタップ
Thread Forming Taps for Non-Ferrous Metals

N-RS (旧記号 R-S)

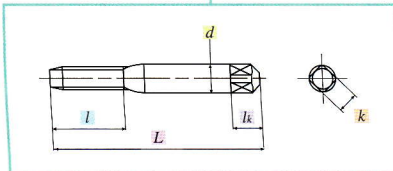

Type 1



Type 7

HSS-E		ユニファイねじ用 For Unified Threads							単位 Unit : mm		
コードNo. Code No.	呼び Nominal Size	外径の基準寸法 Basic Major Dia.	等級 Class	食付き部の山数 Chamfer Length	L	l	d	k	lk	凸数 Lobe	形番 Type
NRS5UN0BP	No. 0 - 80 UNF	1.524	G5	P	36	8	3	2.5	5	3	1
NRS5UN0BB				B							7
NRS5UN1DP	No. 1 - 64 UNC	1.854	G5	P	36	8	3	2.5	5	3	1
NRS5UN1DB				B							7
NRS5UN1CP	No. 1 - 72 UNF	1.854	G5	P	36	8	3	2.5	5	3	1
NRS5UN1CB				B							7
NRS4UN2EP	No. 2 - 56 UNC	2.184	G4	P	42	9.5	3	2.5	5	4	1
NRS4UN2EB				B							7
NRS5UN2EP			G5	P							1
NRS5UN2EB				B							7
NRS7UN2EP			G7	P							1
NRS7UN2EB				B							7
NRS4UN2DP	No. 2 - 64 UNF	2.184	G4	P	42	9.5	3	2.5	5	4	1
NRS4UN2DB				B							7
NRS5UN2DP			G5	P							1
NRS5UN2DB				B							7
NRS4UN3FP	No. 3 - 48 UNC	2.515	G4	P	44	9.5	3	2.5	5	4	1
NRS4UN3FB				B							7
NRS5UN3FP			G5	P							1
NRS5UN3FB				B							7
NRS6UN3FP			G6	P							1
NRS6UN3FB				B							7
NRS4UN3EP	No. 3 - 56 UNF	2.515	G4	P	44	9.5	3	2.5	5	4	1
NRS4UN3EB				B							7
NRS5UN3EP			G5	P							1
NRS5UN3EB				B							7
NRS6UN3EP			G6	P							1
NRS6UN3EB				B							7

は推奨等級

: Recommended Class

推奨等級は目安で被加工材や下穴径により変更下さい。

HSS-E		メートルねじ用 For Metric Threads					単位 Unit : mm					
コードNo. Code No.	呼び Nominal Size	外径の基準寸法 Basic Major Dia.	等級 Class	食付き部の山数 Chamfer Length	L	l	d	k	lk	凸数 Lobe	形状 Type	
NRS5UN4HP	No. 4 - 40 UNC	2.845	G5	P	44	11	3	2.5	5	4	1	
NRS5UN4HB				B							7	
NRS6UN4HP			G6	P							1	
NRS6UN4HB				B							7	
NRS7UN4HP			G7	P							1	
NRS7UN4HB				B							7	
NRS5UN4FP	No. 4 - 48 UNF	2.845	G5	P	44	11	3	2.5	5	4	1	
NRS5UN4FB				B							7	
NRS6UN4FP			G6	P							1	
NRS6UN4FB				B							7	
NRS5UN5HP	No. 5 - 40 UNC	3.175	G5	P	46	11	4	3.2	6	4	1	
NRS5UN5HB				B							7	
NRS6UN5HP			G6	P							1	
NRS6UN5HB				B							7	
NRS5UN5GP	No. 5 - 44 UNF	3.175	G5	P	46	11	4	3.2	6	4	1	
NRS5UN5GB				B							7	
NRS6UN5GP			G6	P							1	
NRS6UN5GB				B							7	
NRS5UN6JP	No. 6 - 32 UNC	3.505	G5	P	48	13	4	3.2	6	4	1	
NRS5UN6JB				B							7	
NRS6UN6JP			G6	P							1	
NRS6UN6JB				B							7	
NRS7UN6JP			G7	P							1	
NRS7UN6JB				B							7	
NRS5UN6HP	No. 6 - 40 UNF	3.505	G5	P	48	13	4	3.2	6	4	1	
NRS5UN6HB				B							7	
NRS6UN6HP			G6	P							1	
NRS6UN6HB				B							7	
NRS7UN6HP			G7	P							1	
NRS7UN6HB				B							7	
NRS6UN8JP	No. 8 - 32 UNC	4.166	G6	P	52	13	5	4	7	4	1	
NRS6UN8JB				B							7	
NRS7UN8JP			G7	P							1	
NRS7UN8JB				B							7	
NRS8UN8JP			G8	P							1	
NRS8UN8JB				B							7	
NRS5UN8IP	No. 8 - 36 UNF	4.166	G5	P	52	13	5	4	7	4	1	
NRS5UN8IB				B							7	
NRS6UN8IP			G6	P							1	
NRS6UN8IB				B							7	
NRS7UN8IP			G7	P							1	
NRS7UN8IB				B							7	
NRS6UNAMP	No.10 - 24UNC	4.826	G6	P	60	16	5.5	4.5	7	4	1	
NRS6UNAMB				B							7	
NRS7UNAMP			G7	P							1	
NRS7UNAMB				B							7	

は推奨等級

: Recommended Class

推奨等級は目安で被加工材や下穴径により変更下さい。

HSS-E		メートルねじ用 For Metric Threads				単位 Unit : mm					
コードNo. Code No.	呼び Nominal Size	外径の基準寸法 Basic Major Dia.	等級 Class	食付き部の山数 Chamfer Length	L	l	d	k	lk	凸数 Lobe	形状 Type
NRS6UNAJP	No. 10 - 32 UNF	4.826	G6	P	60	16	5.5	4.5	7	4	1
NRS6UNAJB				B							7
NRS7UNAJP			G7	P							1
NRS7UNAJB				B							7
NRS6UNCMP	No. 12-24 UNC	5.486	G6	P	60	17	5.5	4.5	7	4	1
NRS6UNCMB				B							7
NRS7UNCMP			G7	P							1
NRS7UNCMB				B							7
NRS6UNCKP	No. 12 - 28 UNF	5.486	G6	P	60	17	5.5	4.5	7	4	1
NRS6UNCKB				B							7
NRS7UNCKP			G7	P							1
NRS7UNCKB				B							7
NRS6U04NP	1/4 - 20 UNC	6.350	G6	P	62	19	6	4.5	7	4	1
NRS6U04NB				B							7
NRS7U04NP			G7	P							1
NRS7U04NB				B							7
NRS8U04NP			G8	P							1
NRS8U04NB				B							7
NRS6U04KP	1/4 - 28 UNF	6.350	G6	P	62	19	6	4.5	7	4	1
NRS6U04KB				B							7
NRS7U04KP			G7	P							1
NRS7U04KB				B							7
NRS8U04KP			G8	P							1
NRS8U04KB				B							7