


坡口机 PBM-1224 (12" -24" Pipe的管子) 304.8mm-609.6mm

内胀式气动/插座式电钻

PBM-1224坡口机的心轴扭矩是由涡轮蜗杆驱动提供的，其产生的超大扭矩可以处理超壁厚的管子。



我们的机器是市场上唯一能同时对管件进行坡口，平口及内孔镗口的坡口机。涡轮蜗杆驱动提供的大扭矩可以加工壁厚达1.25" (31.75 mm) 的管子，同时有利于防止损坏齿轮结构。

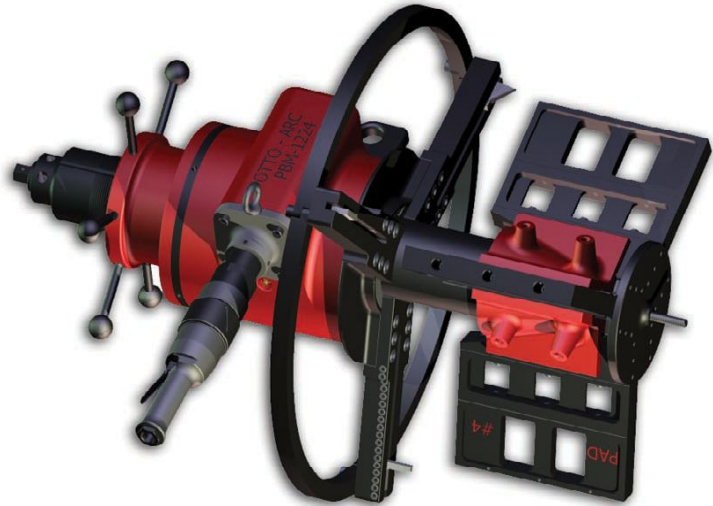

PBM-1224

性能

- 自锁式心轴胀块 (无弹簧丢失之忧)
- 可调式键和键槽结构，消除反冲和震动
- 3马力的气动马达
- 重量大约260磅 (118KG)
- 心轴硬度RC55 (不易被切屑刮伤)
- 三个刀片安装槽可同时进行坡口、平口、去毛刺、内径镗孔
- 单个心轴配合可换式胀块，覆盖了他的工作管径



TB-2904



TB-2906

零件号/订单信息

PBM-1224套装包括: 坡口机、刀片 (2个)、工具、使用手册、手提箱

电动驱动式PBM-1224 (110V)

P/N: PBM-24-10-E

电动驱动式PBM-1224 (220v)

P/N: PBM-24-10-E-230

气动驱动式PBM-1224

P/N: PBM-24-10

油水分离器组件包括: 流量计, 空气过滤器和油雾器

P/N: PBM-AF

技术参数

- 尺寸范围 (外径) 12" -24" Pipe (304.8mm-609.6mm)
- 最大壁厚1.25" (31.75mm)
- 气动马达, 70cfm 和90psi

刀片

(刀片可以镀锡或激光镀层)

零件号	描述
TB-2905	37.5°坡口刀片(12" - 18")
TB-2906*	37.5°坡口刀片 (18" - 24")
TB-2930	30°坡口刀片(12" - 18")
TB-2931	30°坡口刀片 (18" - 24")
TB-2913	45°坡口刀片(12" - 18")
TB-2914	45°坡口刀片 (18" - 24")
TB-2915	25°J型刀片(12" - 18")
TB-2916	25°J型刀片 (18" - 24")
TB-8987	20°J型刀片(12" - 18")
TB-8988	20°J型刀片 (18" - 24")
TB-2904*	平口刀片
TB-2907	14.5°坡口刀片 (12.625" to 14")
TB-2908	14.5°内膛坡口刀片 (14" to 18")
TB-2909	14.5°内膛坡口刀片 (18" to 24")
TB-2910	10°内膛坡口刀片 (12.625" to 14")
TB-2911	10°内膛坡口刀片 (14" to 18")
TB-2912	10°内膛坡口刀片 (18" to 24")

注: *刀片包含在标准套装里。

PBM-1224配件, 请访问我们的网站或联系我司销售。

OTTO ARC SYSTEM, INC • 1-800-878-2487 / 021-5490 2006 • WWW.OTTOARC.COM