




EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490
Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon : +90 212 549 22 52
Faks : +90 212 549 25 80
Web : www.emasas.com.tr

Artikelnummer/Order Code: MBSD220S

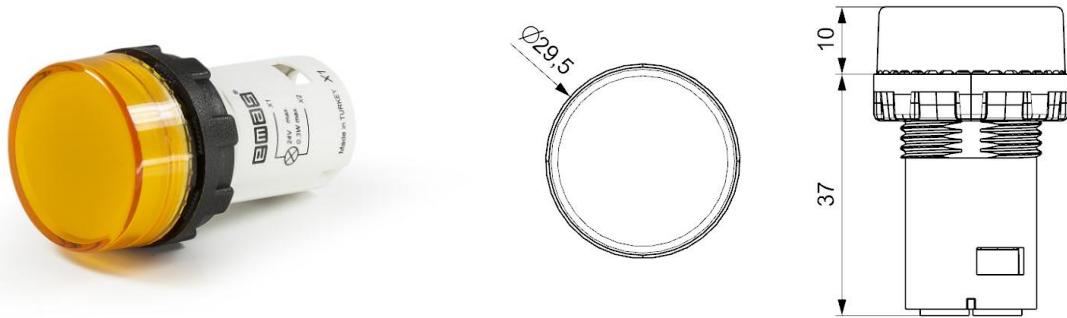

Produktinformationen/Product information

Elektrische Informationen		Wert
Anwendungsbereich <i>Range of Use</i>		AC14
Schaltspannung U_e <i>Operating voltage U_e</i>		220 V AC
Operating frequency f <i>Betriebsfrequenz f</i>		50 Hz
Schaltstrom I_e <i>Operating current I_e</i>		15mA
Isolationsspannung U_i <i>Insulation voltage U_i</i>		250 V
Technische Informationen		Wert
Temperaturbereich <i>Operating temperature</i>		-5 °C – 40 °C
Schutzgrad <i>Protection degree</i>		IP40
Elektrische Lebensdauer <i>Electrical life</i>		100.000 Zyklen
Anziehdrehmoment Kontaktblock <i>Contact block tightening torque</i>		0,5 – 0,6 Nm
Querschnitt Verbindungskabel <i>Connection wire profile</i>		min. 1 x 0,5 mm ² max. 2 x 2,5 mm ²

Beschreibung:

Möglichkeit mit Platinen und
Anstecker Unterbauten aufzustellen
(*Opportunity of positioning with
plates and Badge Bases*)

- Gelbe LED (Yellow LED)
- Kunststoffgehäuse
(*Plastic body*)
- Anschlussklemme mit
Fingerschutz
(*terminals with finger protection*)
- Monoblock Körper
(*Mono block body*)
- Abschirmender Kabeleinlass für
höchste Sicherheit
(*Protective cable inlet tips
enabling maximum safety*)

