




EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490
Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon : +90 212 549 22 52
Faks : +90 212 549 25 80
Web : www.emasas.com.tr

Artikelnummer/Order Code: IK53L024ZM03

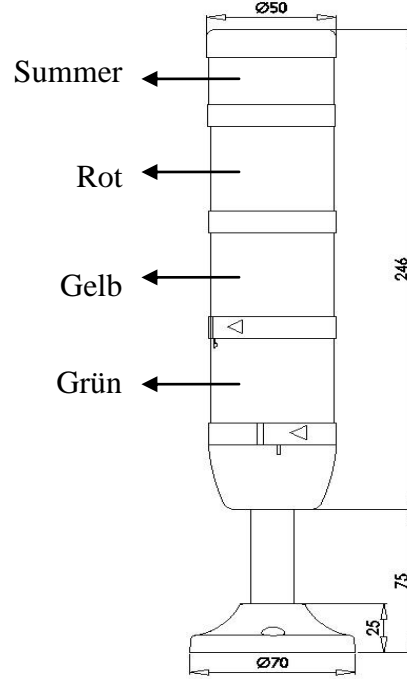

Produktinformationen/Product information

Elektrische Informationen	Wert
Schaltspannung U_e Operating voltage U_e	24 V AC / DC
Operating frequency f Betriebsfrequenz f	50 Hz
Isolationsspannung U_i Insulation voltage U_i	300 V
Stromverbrauch (pro modul+Summer) P Power Consumption (per modul+buzzer)	(1,2x3)+1,8=5,4 W
Schalpegel SL Sound level SL	90 dB
Technische Informationen	Wert
Temperaturbereich Operating temperature	-5 °C – 40 °C
Schutzgrad Protection degree	IP40
Elektrische Lebensdauer Electrical life	10.000 Stunden

Beschreibung:

- Hitzebeständig, klare Sicht durch Polycarbonat Signalmodule
(Heat resistant, clear vision polycarbonate signal moduls)
- Modulare struktur
(Moduler structure)
- Leichte Verdrahtung durch Anschlussblöcke
(Easy wiring thanks to terminal block)
- Verschiedene Farben Verfügbar
(Different colours available)

