

产品选型 Selected Product (TMF64A)

工作流程图 Service Position

硬水 Hard Water
软化水 Softened Water
盐水 Brine




控制模式 Control Model 手动式 Manual

适用压力 Suited Pressure 0.1~0.6MPa

适用水温 Suited Water Temperature 5-45℃



TM.F64A

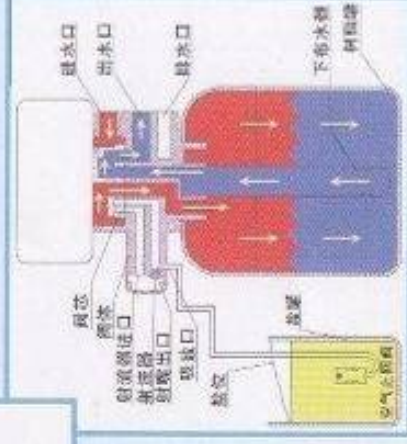

运行状态
Service State

产品特点 Product Characteristics

- 采用高平面度、耐磨损、耐腐蚀的端面密封片启闭。
- 直接手动操作实现即时再生。
- 加水时自动清洗射流器喷嘴，以防堵塞。
- 单罐型控制阀再生时不出水。
- 当不需软化功能时，堵塞吸盐口可作净化处理。

Adopt the high degree pottery, seal slice with scuff resistance, corrosion proof, perfect sealing, and long time for using.

Manual operate directly realize regeneration immediately. Cleaning the ejection nozzle automatically when adding water, to prevent block.

No coming water while single pot type control valve regeneration.

When do not need soften function, block ejection nozzle could do purifier treatment.

应用范围 Range of Application

家用净水、软水系统
反渗透预处理系统

Household Purify, Soften System,
RO Pre-treatment System.

锅炉给水软化系统

Boiler Softening Water System.

技术参数 Technical Parameter

参数	TM.F64A	TM.F64B	TM.F64C	TM.F64D	TM.F64E
进水口 (Inlet)	1" F	3/4" F	3/4" F	2" M	3/4" F
出水口 (Outlet)	1" F	3/4" F	3/4" F	2" M	3/4" F
排水口 (Drain)	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1" M	1/2" M
中心管 (Riser Pipe)	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD	1-1/2" D-CB	1.05" OD
基座 (Base)	2-1/2" -8NPSM	2-1/2" -8NPSM	2-1/2" -8NPSM	4" -8UN	2-1/2" -8NPSM
吸盐口 (Brine Line Connection)	3/8" M	3/8" M	3/8" M	1/2" M	3/8" M
最大产水量 (Water Capacity)	4.5 t/h	2 t/h	2 t/h	10 t/h	2 t/h