


PRECISION LEVEL

Micro Incline Level	Model No.	Size	Sensitivity (Angle)	Length	Weight
	ML0-230	200	0.01 (2 Sec.)	230	2.4kg
	ML1-230		0.02 (4 Sec.)		
	特長	傾斜高さをマイクロメーターで測定出来ます。 中心より 10mm ずつ合計 20mm の傾斜高さを測定出来ます。 (注) 感度は 200mm に対するものです。			

Aluminum Flat Level	Model No.	Size	Sensitivity (Angle)	L×W×H	Weight
 NEW	AFL1-150	150	0.02 (4 Sec.)	150×27×67	0.3kg
	AFL2-150		0.05 (10 Sec.)		
	AFL3-150		0.1 (20 Sec.)		
	AFL1-200	200	0.02 (4 Sec.)	200×27×67	0.4kg
	AFL2-200		0.05 (10 Sec.)		
	AFL3-200		0.1 (20 Sec.)		
	特長	サビや温度変化による変形に強いアルミ合金材製です。 調整ネジ付き、水準器用ガラス製気泡管を使用しています。			

Adjustable Bench Level Long	Model No.	Size	Sensitivity	L×W×H	Weight
 NEW	ADL2-1000	1000	0.05	1000×27×87	1.5kg
	ADL3-1000		0.1		
	ADL2-500	500	0.05	500×27×87	0.7kg
	ADL3-500		0.1		
	ADL1.0-500	500	1.0	500×27×87	0.7kg
	ADL1.0-1000	1000		1000×27×87	1.5kg
	特長	大型定盤等のレベル出しなどに使用可能です。 感度 1.0 は 1/100 勾配・2/100 勾配測定用のコマ付きです。 コマなしで 1/1000～1/250 勾配、コマ付きで 1/100～2/100 勾配測定が出来ます。			

Magnet Square Type Level	Model No.	Size	Sensitivity (Angle)	L×W×H	Weight
 NEW	MSL-0.02	120	0.02 (4 Sec.)	137×50×82	2.0kg
	MSL-0.05		0.05 (10 Sec.)		
	MSL-0.1		0.1 (20 Sec.)		
	特長	底面および側面の磁石付きで鉄骨工事、プラント工事等で使用できます。 (注) 磁石の吸着力は素材、厚さ、面の粗さなどで変化します。 使用箇所の安全に充分配慮の上ご使用下さい。			

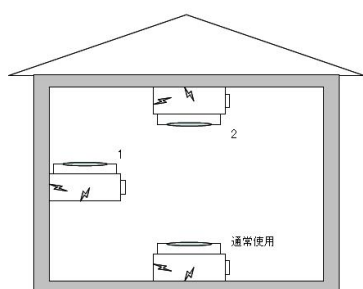

1. スコヤー型
マグネットを縦方向に取り付け
垂直測定
2. 反転型
マグネットを通常の反転型
配管の水平などの測定に
3. 通常使用
定盤など一般的な水準器と同様に水平測定が出来ます。

マグネット直角式水準器は 3 つの形態で使用可能です。

1. スコヤー型

縦方向に取り付けて垂直測定が出来ます。

2. 反転型

配管や天井などに取り付けて水平測定が出来ます。

3. 通常使用

定盤など一般的な水準器と同様に水平測定が出来ます。