

EKSENEL PİSTONLU POMPALAR-VİDALI BASINÇ KAPAKLI
BENT AXIS PISTON PUMPS-SCREW TYPE REAR COVER

POMPA KODU: 1107XXXAIX4
PUMP CODE:



► **Hidrolik yağ tipi;** Yaz aylarında ISO 46, Kış aylarında ISO 32 tipi yağ önerilir.

• Hydraulic oil type; ISO 46 is recommended in summer and ISO 32 type in winter.

► **Hidrolik yağ viskozitesi;** Optimum viskozite 20-100 cSt'dir.

İdeal çalışma viskozitesi 20-40 cSt (mm²/s) aralığıdır.

• Hydraulic oil viscosity; The optimum viscosity is 20-100 cSt.

The ideal working viscosity is 20-40 cSt (mm² / s).

► **Hidrolik yağ çalışma sıcaklığı;** Sürekli çalışma sıcaklık aralığı 30 °C ile 55 °C'dir.



Maksimum çalışma sıcaklığı 80 °C Minimum çalışma sıcaklığı 20 °C.

• Hydraulic oil operating temperature; The continuous operating temperature range is 30 °C to 55 °C.

Maximum operating temperature 80 °C Minimum operating temperature 20 °C

► **Hidrolik yağ kirliliği;** NAS 1638 sınıf 9 tipinde hidrolik yağ kullanılmalıdır.

• Hydraulic oil pollution; NAS 1638 class 9 type hydraulic oil must be used.

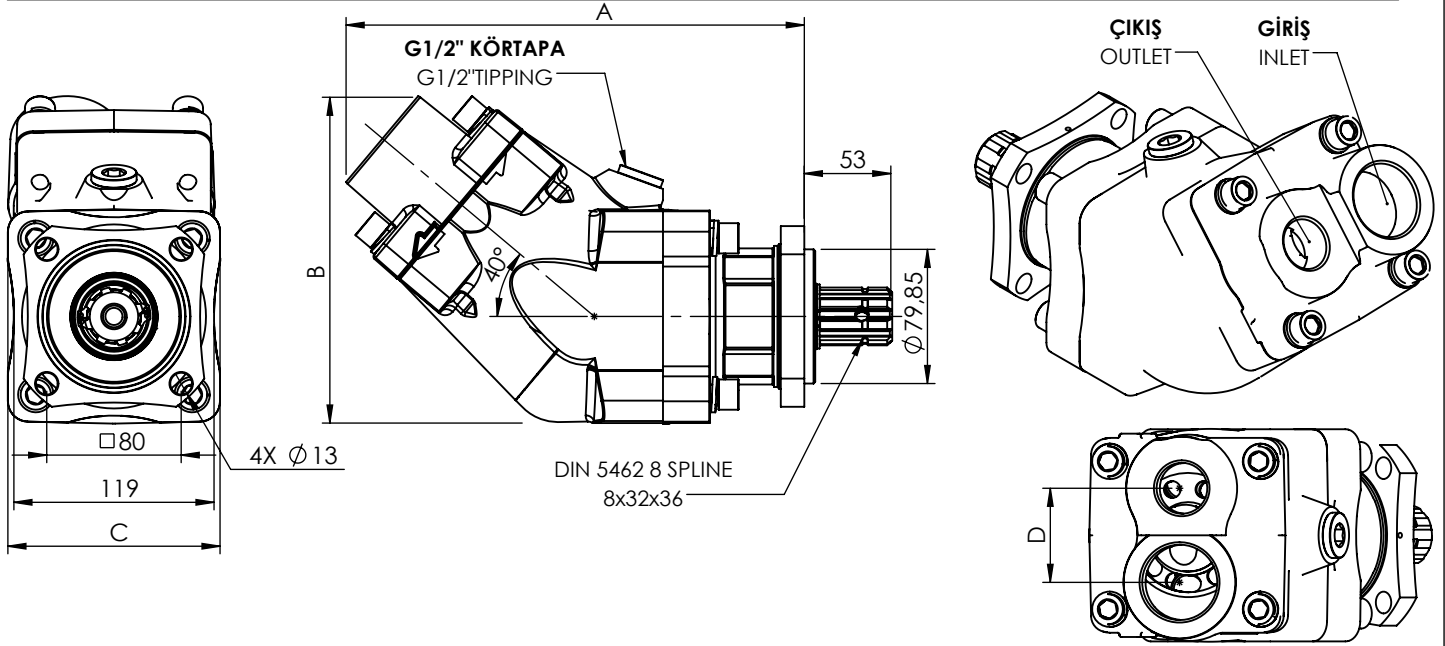

NOT: Tablodaki değerler sol dönmüşü pompa için verilmiştir. Sağ dönmüşü pompaların değerleri de sol dönmüşü pompa ile aynı olup hiçbir değişiklik göstermemektedir.
NOTE: The values in the table are for left-hand rotation pumps. The values for right-hand rotation pumps are the same as for left-hand rotation pumps and do not change.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DEBİ DISP. (cm ³)	MAKS. SÜREKLİ BASINÇ MAX. CONT. PRESSURE (Bar-Psi)	MAKS. KESİKLİ BASINÇ MAX. INT. PRESSURE (Bar-Psi) (max 20 sec.)	MAKS. ANİ BASINÇ MAX. PEAK PRESSURE (Bar-Psi) (max 6 sec.)	MAKS. SÜREKLİ HIZ MAX. CONT. SPEED (rpm)	MAKS. KESİKLİ HIZ MAX. INT. SPEED (rpm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	GİRİŞ İNLET (inch)	ÇIKIŞ OUTLET (inch)
1107012AIL4	12,6	300-4350	320-4640	330-4785	2300	2500	8,3	220	158,5	108,6	50,50	G1 1/4"	G3/4"
1107017AIL4	17	300-4350	320-4640	330-4785	2300	2500	8,3	220	158,5	108,6	50,50	G1 1/4"	G3/4"
1107025AIL4	25,4	300-4350	320-4640	330-4785	2300	2500	8,5	220	158,5	108,6	50,50	G1 1/4"	G3/4"
1107035AIL4	34,2	300-4350	320-4640	330-4785	2300	2500	8,5	220	158,5	108,6	50,50	G1 1/4"	G3/4"
1107045AIL4	47,1	300-4350	320-4640	330-4785	1900	2500	12,6	247,5	173	113	52	G1 1/4"	G3/4"
1107056AIL4	56	300-4350	320-4640	330-4785	1900	2500	13,4	247,5	173	113	52	G1 1/4"	G3/4"
1107065AIL4	63,6	300-4350	320-4640	330-4785	1900	2500	11,7	247,5	173	113	52	G1 1/4"	G3/4"
1107085AIL4	83,6	300-4350	320-4640	330-4785	1500	2100	19	273	194	126,5	56	G1 1/2"	G1"
1107105AIL4	108	280-4060	300-4350	320-4640	1500	2100	19	273	194	126,5	56	G1 1/2"	G1"
1107130AIL4	130	260-3770	280-4060	300-4350	1500	2000	21,4	273	194	126,5	56	G1 1/2"	G1"

*Bu katalogta bulunan resim ve çizimlerin tüm hakları ZİYA USTA LTD. ŞTİ'ye aittir. Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
* Rights of the photographs and drawings that existing in catalogue belongs to ZİYA USTA Co. Ltd. Can be changed without noticing.